

Hamburg + Rostock + Berlin



- ✓ vor Ort mit kompl. Geräteprogramm
- ✓ mit eigenen Dispositionen
- ✓ mit eigenem 24 - Stunden - Service
- ✓ mit eigener Transportlogistik

www.starlift.de

LKW - Arbeitsbühnen

LB 35 / K

BISON stematec · TKA 35 KS

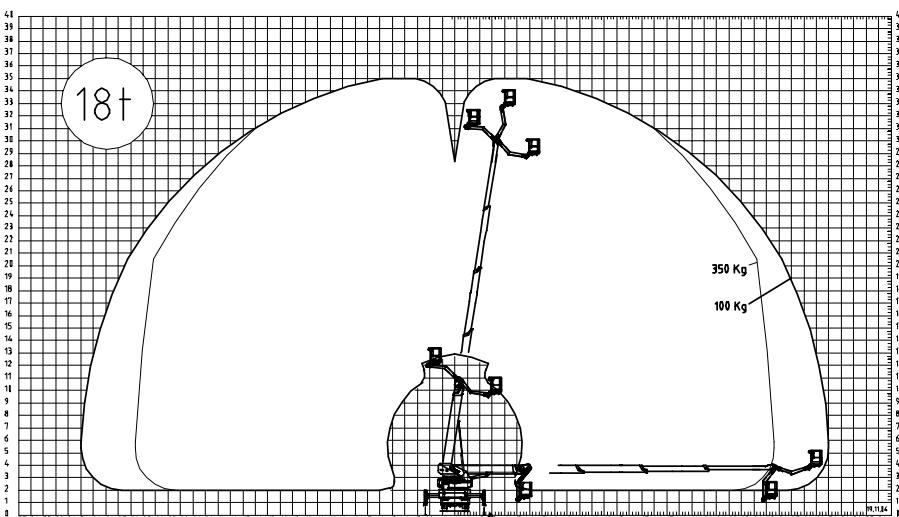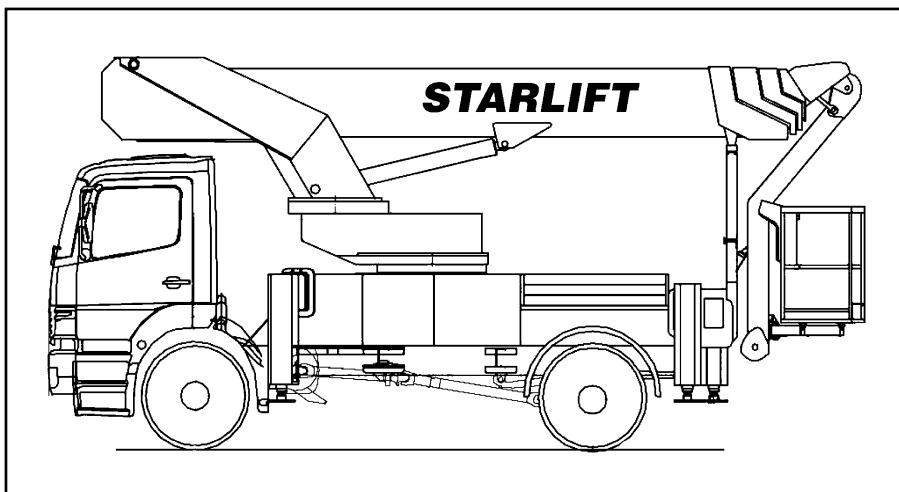

Technische Daten

Arbeitshöhe	35,0 m
Plattformhöhe	33,0 m
Seitl. Reichw. bei 350 kg	max. 25,5 m
Seitl. Reichw. bei 100 kg	max. 30,0 m
Traglast Plattform	350 kg
Schwenkbereich	500°

Abmessungen

Fahrzeughöhe	3,78 m
Fahrzeuglänge	8,00 m
Fahrzeugbreite	2,50 m
Abstützbreite	4,70 m
Abstützung einseitig	3,48 m
Plattformgröße	0,82 x 2,00 m
Einsatzgewicht ca.	18,0 t
Korbarm drehbar 183°,	
Korbschwenkung 2 x 45°,	
Trenngitter für Baumschnitt,	
Stützdrucküberwachung,	
Autom. Rückführung in TP-Stellung	

Sonstiges

Kompaktetes Gerät in dieser Klasse. Durch Kurbelschwenktisch kein Überhang in den Verkehrsraum bei einseitiger Abstützung. Bei diesem Gerät können die horizontal ausfahrenden Stützen völlig stufenlos und variabel der Einsatzstelle angepasst werden.